


Configuración Script Eject (Air Gap)


Para realizar la configuración del script de expulsión de cartucho (Air Gap), es necesario comenzar instalando previamente la aplicación **RDX Manager**.

1. Una vez instalado, acceder al software y dirigirse al grupo de copia donde se desea configurar el script.
2. Dentro del grupo de copia, acceder al apartado “Herramienta de Línea de Comandos”, donde se mostrará la configuración disponible.
3. Hacer clic en el icono “+” correspondiente a “Herramienta de Línea de Comandos posterior al respaldo”.

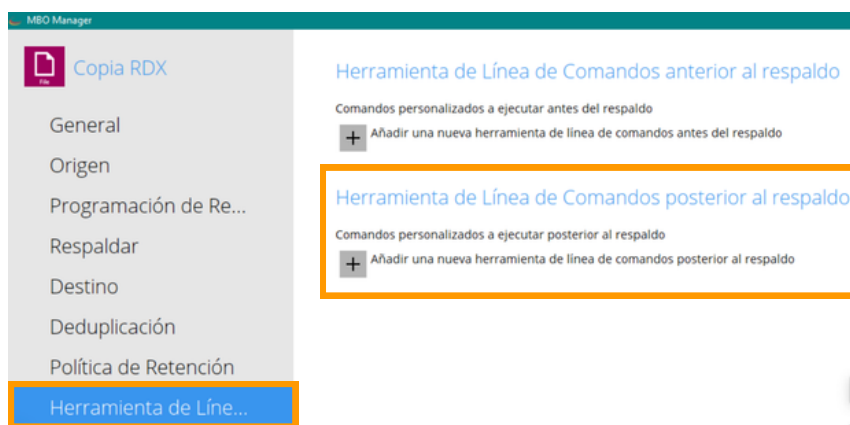

4. Configurar los siguientes campos:
 - Nombre identificativo del script.
 - Directorio donde se encuentra almacenado el script.
 - Nombre del comando correspondiente.
5. Una vez completados todos los campos, hacer clic en “OK”.

Tras realizar la configuración, la nueva tarea deberá aparecer registrada dentro del apartado de herramientas de línea de comandos posteriores al respaldo.

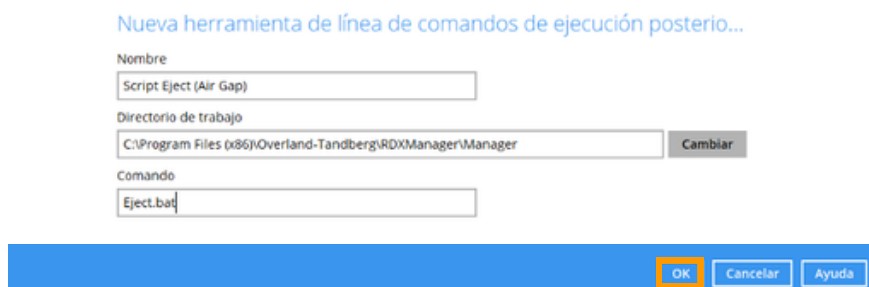The dialog box is titled 'Nueva herramienta de línea de comandos de ejecución posterior...'. It contains three input fields: 'Nombre' with the value 'Script Eject (Air Gap)', 'Directorio de trabajo' with the value 'C:\Program Files (x86)\Overland-Tandberg\RDXXManager\Manager' and a 'Cambiar' button, and 'Comando' with the value 'Eject.bat'. At the bottom, there are three buttons: 'OK' (highlighted with an orange box), 'Cancelar', and 'Ayuda'.

Finalmente, hacer clic en “Guardar” para aplicar los cambios.

NOTA: Una vez finalizada la copia de seguridad, el script expulsará automáticamente el cartucho, proporcionando una capa adicional de seguridad mediante la separación física del soporte de copia (Air Gap).